

PCR - 70D/130D

MULTI-DISC CD RECEIVER



특징

- 정격출력 70,130 WATT
정격출력 70,130 WATT의 2가지 모델로 출력 조건에 따라 선택하여 사용하실 수 있습니다.
- 다양한 입력 조절 기능
MIC 1,2,3,AUX 및 CD기능의 입력 채널 조절기가 있으며 또한 MIC1은 XLR, PL55의 2가지 JACK으로 설계되어 사용하기 편리 합니다.
- 고감도 DIGITAL TUNER 및 MEMORY 기능
고감도 디지털 튜너로 맑고 선명한 방송 청취가 가능하며 총 60개의 메모리 기능으로 원하는 방송국의 주파수를 기억시켜 편리하게 사용 가능 합니다.
- DVD / MP3 / Audio CD Play 기능
DVD 메커니즘 채택으로 MP3 CD , Audio CD 까지 Play가 가능하며, DVD CD (동영상) Play 기능과 영상 출력이 있어, LCD TV 등 모든 모니터에서 영상 시청이 가능합니다.
- USB PLAY 기능
USB저장장치 및 외장 하드 재생 가능.
- PRIORITY 기능
MIC 1과 CHIME 신호에 의하여 다른 채널의 신호를 통제할 수 있으며 특히 MIC1은 SEMI VOLUME으로 PRIORITY 기능을 적절히 조절하여 사용하실 수 있습니다.
- 2 TONE, 4 TONE CHIME
도,미 2음계 CHIME과 도,미,솔,도의 4음계 CHIME으로 방송전의 SIGNAL SONG으로 사용하실 수 있습니다.

규격 및 성능

• AMP SECTION

- 정격출력 PCR-70D : 70W
PCR-130D : 130W
- 입력감도/임피던스MIC 1 : 3mV / 2.4K Ω , UNBAL
MIC 2~3 : 3mV / 2.4K Ω , BAL
AUX:100mV / 600 Ω , UNBAL
PAGING : 310mV /600 Ω BAL
- 주파수 특성(+1/-3dB) 80Hz ~ 15KHz
- 전 고조파 왜율(T.H.D) 1% 이하
- 신호 대 잡음비(S/N)
MIC 1~360dB 이상
AUX65dB 이상
- 톤 콘트롤
Bass(100Hz) \pm 10dB
Treble(10KHz) \pm 10dB
- Residual Noise all VR Max -50dB 이하

• TUNER SECTION

- Tuning Range FM : 87.5-108MHz
AM : 522-1620KHz

• CD SECTION

- 형식 Compact Disc Digital Audio Player
- 주파수 특성(\pm 3dB)20Hz~20KHz
- 전 고조파 왜율(T.H.D) 1% 이하


• 사용전압 AC 220V, 60Hz

• 중량 PCR-70D : 10Kg


PCR-130D : 14Kg

• 외형420(W) \times 140(H) \times 350(D) mm

PCR – 70D/130D

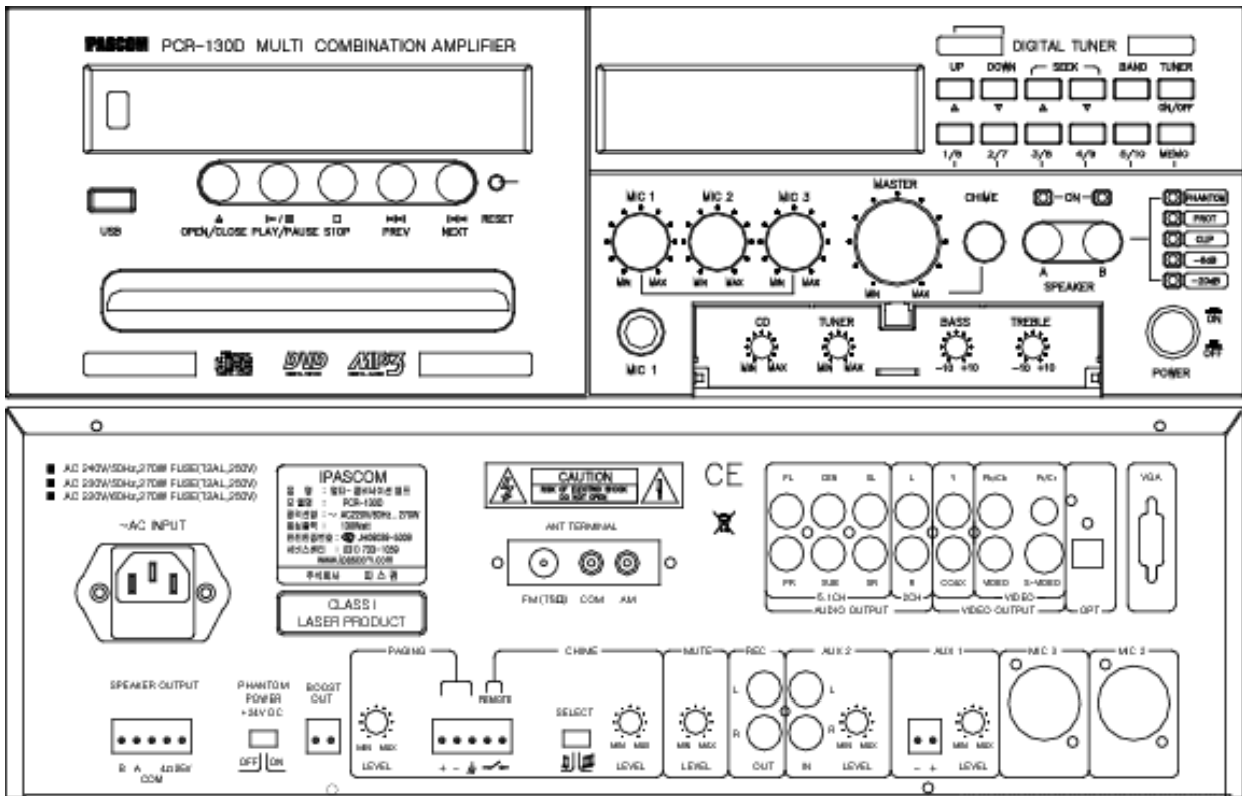

BLOCK DIAGRAM

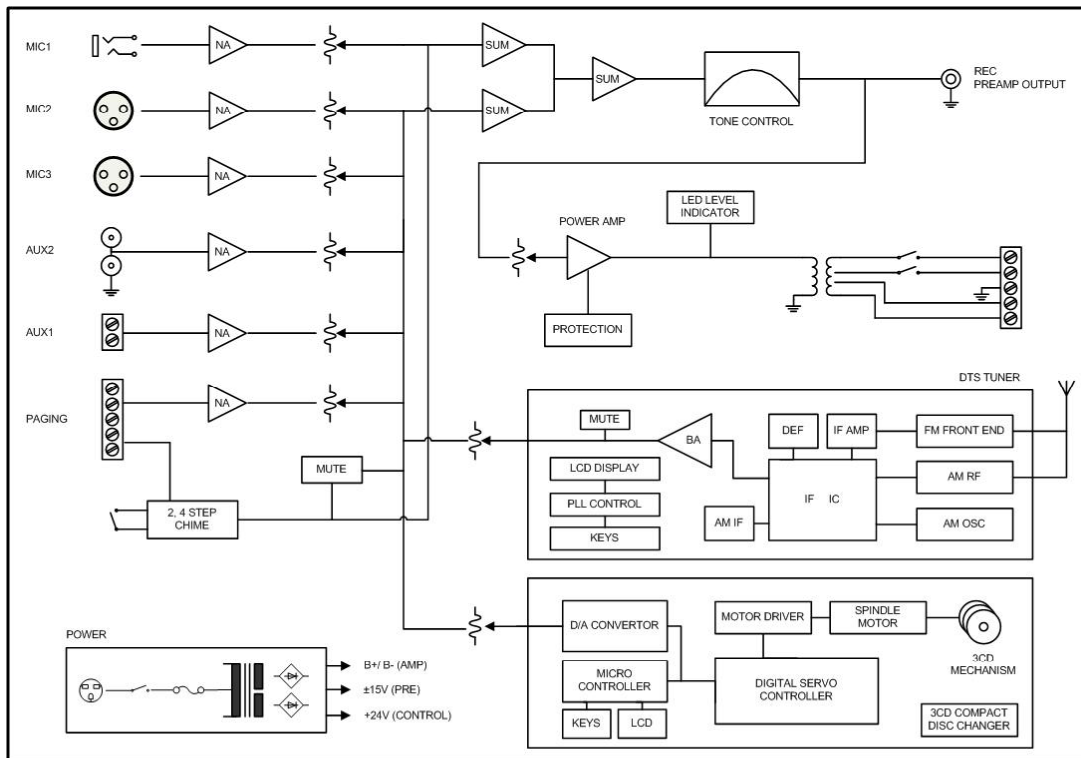

주식회사 파스컴
PASCOM Corporation

본사 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 146-8 우림2차 B동 B101호
 공장, A/S : 경기도 성남시 중원구 상대원동 510-4 B동 3층
 TEL : (031)733-1060, FAX : (031)733-1059, A/S : (070) 7844-6787
 Home Page : www.ipascom.com E-mail : dsam@ipascom.com