
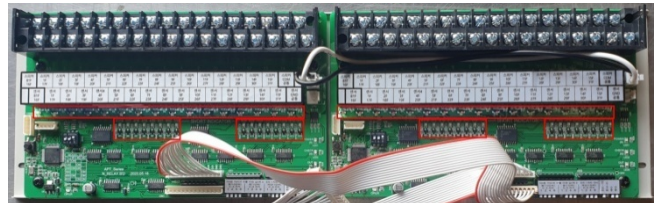


□ 주요 기능

- ▶ 정격출력 60, 120, 240, 360, 480W
의율 1% 이하의 고신뢰성 앰프 회로 채택
- ▶ 화재 수신반과 연결, 화재층 및 직상층에 자동
경보 또는 수동으로 화재 대피 안내 방송
(R형 수신기, P형 수신기 공용)
- ▶ 화재 발생시 음성 안내 멘트 자동 송출
기본: 한국어 (옵션 : 영어, 일본어, 중국어)
- ▶ 자체 일반 방송, 주차장 방송 또는 관리실과
연결 원격제어 방송
- ▶ 4음계 CHIME 및 자체 마이크로 일반 안내 방송
- ▶ 4개의 32채널 옵션카드를 사용하여, 32층 4개
동까지 통제 가능, 32층 이상의 건물은 옵션
카드를 직렬 처리 사용 가능
(옵션카드 별매 : MODEL: APT-16M/32M)
- ▶ 단락 방지 기능 내장 (오른쪽 릴레이보드 사진참조)
- ▶ 485 통신 방식 채택, 통합 방송 가능
- ▶ 배터리 내장이 가능하며 평상시 배터리 CHARGER
동작으로 비상시 동작가능

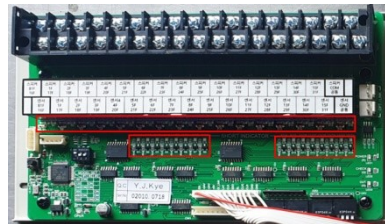

□ Specification

구 분	APT-60	APT-120	APT-240	APT-360	APT-480
정격출력	60W (RMS)	120W (RMS)	240W (RMS)	360W (RMS)	480W (RMS)
주파수 특성	60Hz - 18KHz				
전고조파 의율	1% 이하				
입력감도/임피던스	Mic : 3mV/47KΩ, Remote Line in : 1V/2.2KΩ or 100V				
출력전압/임피던스	100V / 163Ω	100V / 83Ω	100V / 42Ω	100V / 21Ω	70V/10Ω 100V/21Ω
소비전력	160W(MAX)	280W(MAX)	550W(MAX)	700W(MAX)	900W(MAX)
전원사양	AC 220V / 60Hz, DC 24V				
규격	420(W)*560(H)*140(D)			450(W)*620(H) 160(D)	
중량	12kg	17kg	21kg	27kg	32kg