

Public Address System
Rock Speaker System PRS-30
 가든 스피커




제품을 설치 및 작동하기 전에 설명서를 충분히 숙지해 주시기 바랍니다.

기능

- 이 제품은 고급수지로 만들어졌으며, 야외 잔디에 설치하기에 적합한 제품임.
- 입력 임피던스 선택사용 가능. (333Ω /100V , 666Ω /70V)
- 방수기능 , 선명한 음질 , 긴 수명, 설치용이함.


주파수 곡선

(dB SPL, 1W, 1m)

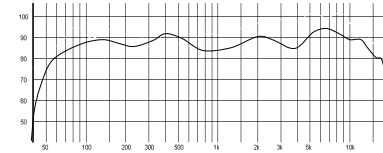


파형곡선

(THD < 1.5% 1W, 1m, 200Hz-10kHz)

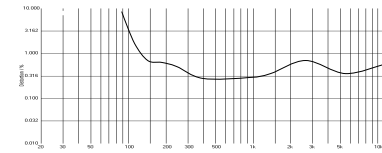

설치 방법

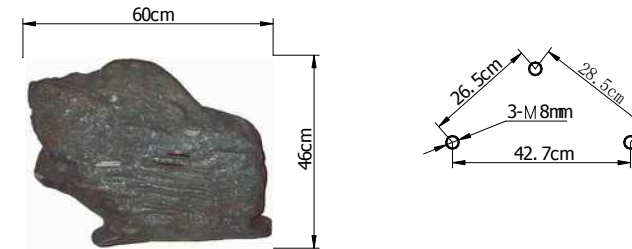

1. 콘크리트 재질의 플랫폼위에 제품을 놓고 그림과 같이 3cm 정도 뺀어, 3개의 나사로 (8mm) 고정 .
2. 아래와 같이 전관 전선을 스피커 터미널에 연결

COM	빨강
666Ω (70V)	파랑
333Ω (100V)	흰색

주의: 빨간색 선은 반드시 공통단자에 연결해야 함.

3. 고정된 3 개의 나사로 제품을 설치완료 시킴.

사양

주파수 특성	60-14,000Hz	소비전력	30W
SPL	88 ± 2dB	외형	250 × 600 × 460mm
MSPL	103 ± 2dB	무게	8.5kg